


Ablauf Wechsel von ILS zur KEZ

1. Alarmierung durch die ILS MFRS
2. Meldung mittels **STATUS 5** bei der ILS
3. Ansprache durch die ILS und Anweisung zum Funkgruppenwechsel
4. **Vor Gruppenwechsel STATUS 3 durch Einsatzmittel drücken**
5. Wechsel auf Gruppe **FüST_1_WUG**
Kurzwahl 2477 / Smart Menü Punkt 7
6. Verbales Anmelden bei der KEZ (Florian Weißenburg Land) und Anfahrt zur Einsatzstelle
7. **STATUS 4 an der Einsatzstelle durch Einsatzmittel**
8. Nach dem Abarbeiten der Einsatzstelle **STATUS 1** und verbales Melden bei der KEZ. Danach folgender Ablauf.

Kommunikation mit der KEZ nur verbal (Ohne Status 5/0)

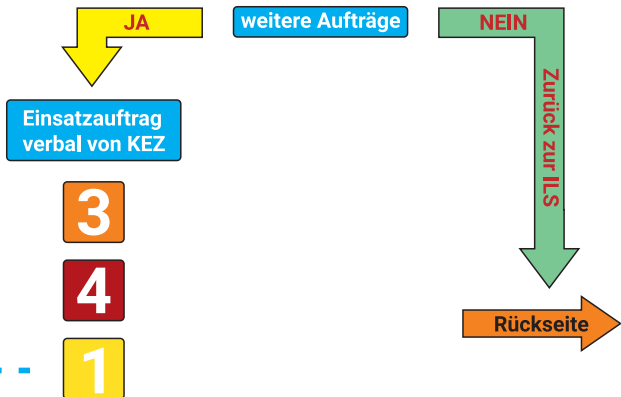

Ablauf Wechsel von KEZ zurück zur ILS

1. Wenn keine weiteren Aufträge durch die KEZ vorhanden sind, weist diese den Wechsel zurück zur ILS an.
2. Verbleib im **STATUS 1**
3. Wechsel auf Heimatgruppe **FW_WUG**
Kurzwahl 2472 / # Taste
4. **STATUS 5** zum Anmelden bei der ILS
5. Ansprache durch ILS / Sprechaufforderung
6. Info an ILS, mit Zurückmelden von KEZ - Gruppe und Rückfahrt Richtung Standort
7. Nochmaliges drücken des **STATUS 1**
8. Am Gerätehaus **STATUS 2** setzen

Achtung: Die Einhaltung der Statusmeldungen ist wichtig für einen zuverlässigen Einsatzablauf!

Der Einheitsführer des Fahrzeuges trägt die Verantwortung für den korrekt gesetzten Status.

Anderenfalls kann es zu Falsch-Alarmierungen bzw. Nicht-Alarmierung der Feuerwehr bei primären Einsätzen kommen.